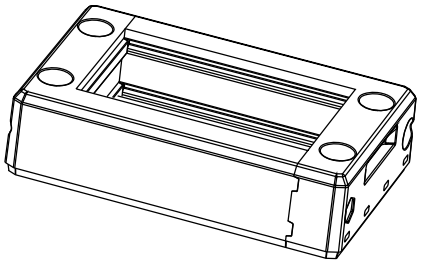

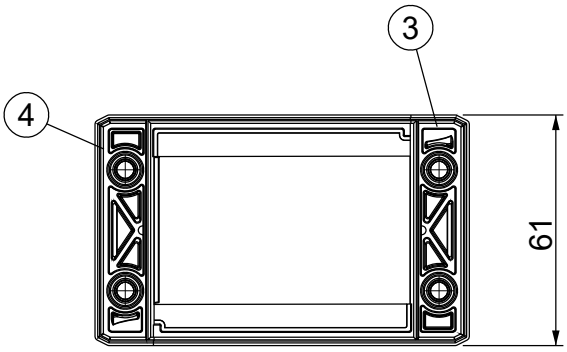

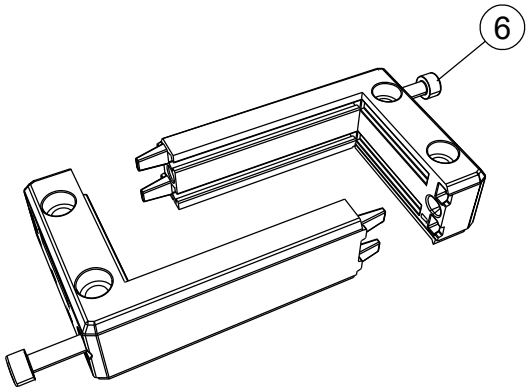

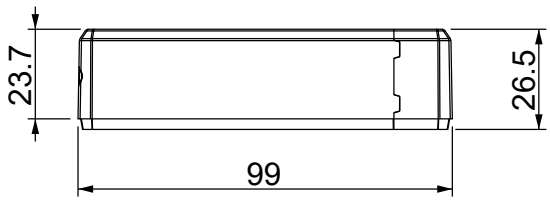



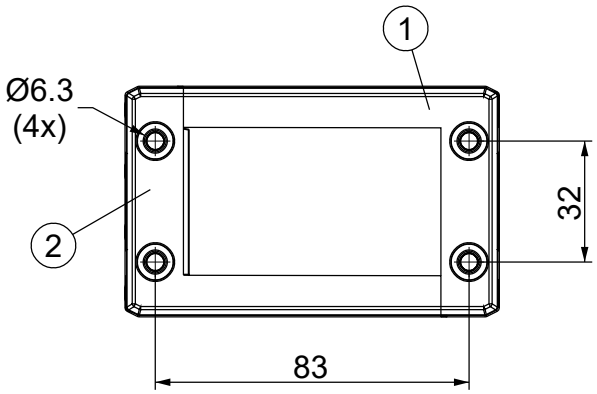

Id	Description	Material	Q.ty
1	DES 10 Top	PP + GF	1
2	DES 10 Bottom	PP + GF	1
3	DES 10 Gasket Top	TPE	1
4	DES 10 Gasket Bottom	TPE	1
5	Nut (Black dacromet finishing)	SS304	2
6	Screw Hex M5x0.8 L=93	SS304	2

c UL us | IP66 | NEMA 4X | NEMA 12 | HL3 EN 45545-2 | Marine Type | ECOLAB | UL94-V0 | UV ISO 4892-2A | RoHS COMPLIANT | IK10 | Ex | PP+GF | +155 -40 °C

Flammability: UL94-V0, self-extinguishing
Temperature: -40°C … +155°C
Properties: halogen-free, silicone-free

Recommended cut-out:
63x 39 mm



Available ATEX version:
DES 10 A - 1731310010

Available with threaded inserts:
DES 10 FT - 1731410010

Codice / Code	Descrizione / Description	Rev.
1731010010	DES 10	003

Materiale / Material	Colore / Color	Peso / Weight (g)	Unità di misura / Measure units	Formato / Format	Scala / Scale	
see table	Black	115.8	mm	A4	1:2	UNI-ISO 2768-mK

DETASULTRA
www.detasultra.com

QUESTO DISEGNO E LE SUE INFORMAZIONI SONO STRETTAMENTE RISERVATE DI PROPRIETA' DETAS SPA.
NON UTILIZZARE PER SCOPI DIVERSI DA QUELLI PER CUI SONO STATE FORNITE. DO NOT SCALE DRAWING.

Data / Date	Numero foglio / Sheet number	Numero progetto/ Project number
15/03/2021	-	-

Disegn. / Drawn	Note / Notes
ravezzano@detas.com	-