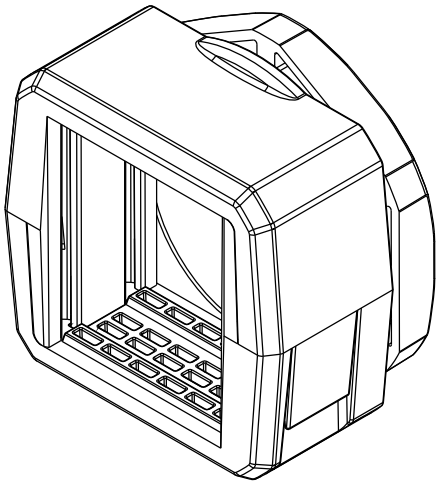

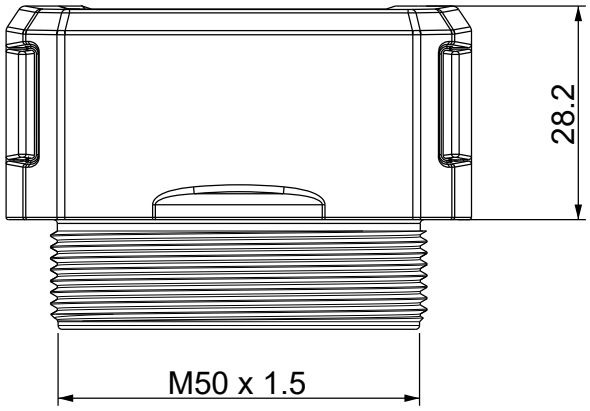

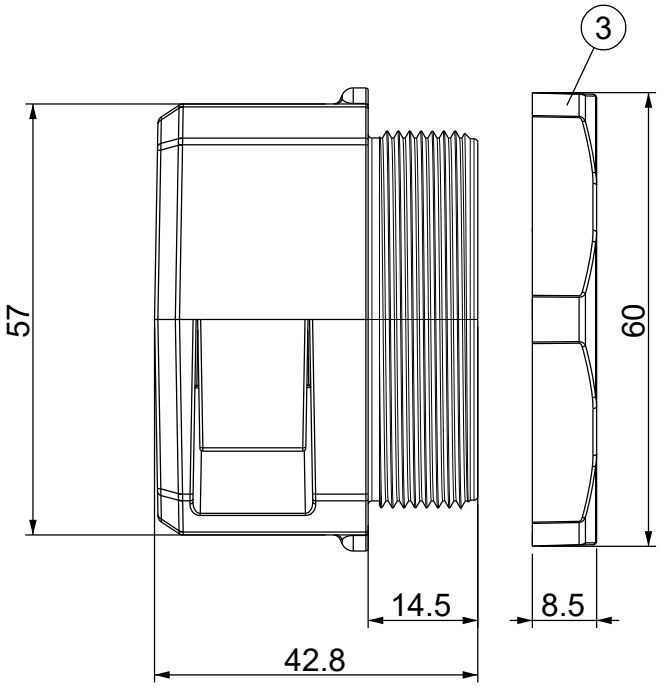

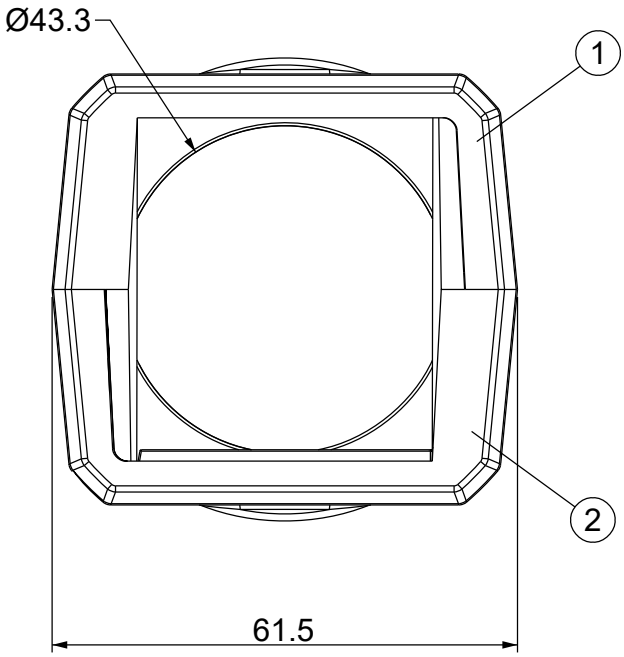

Id	Description	Material	Q.ty
1	DES CLICK 50 Top	PC	1
2	DES CLICK 50 Bottom	PC	1
3	M50 Locknut	PA	1
4	Gasket (not shown)	NBR	1

Maximum insert size

Single (SPP)	Double (SPP 2X)	Quadruple (SPP 4X)
SPP 15	SPP 2x6	SPP 4x3

IP54 | NEMA 12 | UL TYPE 12 | UL94-V0 | ISO 4892-2A | RoHS COMPLIANT | IK10

Flammability: UL94-V0, self-extinguishing
Temperature: -40°C … +155°C
Properties: halogen-free, silicone-free

Recommended cut-out:
Ø50.5mm

GREY color version:
1731051350 DES CLICK 50G

Codice / Code	Descrizione / Description	Rev.
1731051050	DES CLICK 50B	003

Materiale / Material	Colore / Color	Peso / Weight (g)	Unità di misura / Measure units	Formato / Format	Scala / Scale	
PC	Black	63	mm	A4	1:1	UNI-ISO 2768-mK

DETASULTRA
www.detasultra.com

QUESTO DISEGNO E LE SUE INFORMAZIONI SONO STRETTAMENTE RISERVATE DI PROPRIETA' DETAS SPA.
NON UTILIZZARE PER SCOPI DIVERSI DA QUELLI PER CUI SONO STATE FORNITE. DO NOT SCALE DRAWING.

Data / Date	Numero foglio / Sheet number	Numero progetto/ Project number
04/10/2021	-	-

Disegn. / Drawn	Note / Notes
ravezzano@detas.com	-